

[WWW.LIYU-FRANCE.FR](http://WWW.LIYU-FRANCE.FR)



LIYU  
FRANCE

DISTRIBUÉ PAR OXYGÈNE NUMÉRIQUE

## L'ENTREPRISE :

LIYU International est présente à **Weyersheim** par le biais de **LIYU France**, et distribuée au niveau national via **Oxygène Numérique**.

Un **showroom** accueillant et professionnel implanté à **Weyersheim** permet à tous les clients Français d'en profiter pleinement pour **tester les produits LIYU**.

Une **équipe d'experts**, appuyée par un support technique de premier ordre, permet aujourd'hui d'apporter à tous les clients les **solutions les plus adaptées** au monde de l'impression numérique.

## NOTRE MISSION :

Une **politique commerciale claire**.

Les **garanties de 3 ans** de nos produits font de la marque LIYU l'une des **meilleures marques** d'impression numérique grand format sur le **marché français**.

Le **professionnalisme** de notre équipe présente depuis de nombreuses années sur le marché français de l'impression grand format permet à **LIYU france** de relever chaque jour ses défis avec enthousiasme, en créant une **relation de confiance** et de **partenariat** avec ses clients au plus haut niveau.

## L'HISTOIRE DE LIYU:

Anhui Liyu Computer Equipment Manufacturing Co. Ltd. a été fondée en **1993** et est actuellement située au **nouveau centre technologique de Hefei** en Chine.



La société est un **leader sur le marché mondial des imprimantes grand format** avec plus de **1 200 imprimantes grand format produites chaque année**. La zone de production, la distribution et le département de recherche et développement permettent aujourd'hui à LIYU International d'aborder le monde de la communication visuelle avec différents types de produits tels que **les tables de découpe, les imprimantes UV à plat et les imprimantes Roll to Roll UV, Eco-solvant et Textile pour les entreprises de la communication visuelle comme pour l'industrie**.

L'entreprise compte sur un personnel de premier ordre dans une zone de production de plus de 20 000 m<sup>2</sup>. L'équipe du département de recherche et développement composée des **meilleurs ingénieurs** collabore constamment avec des ingénieurs européens afin de **développer** et d'**optimiser** les produits dans l'ingénierie mécanique et électronique et assiste aux étapes finales de la production, en accordant une **attention maximale au contrôle de la qualité des équipements produits**. L'entreprise collabore également avec plusieurs **facultés de sciences et de technologie** de diverses universités, dont l'Université de Pékin, pour toujours donner un **nouvel élan technologique** à ses produits d'impression.



Tous les produits garantissent un **niveau de qualité élevé** et sont couverts par des **brevets internationaux**. En **2010**, Liyu a **participé à la rédaction de la norme GB/T 25676.1-2010** pour la gestion de l'impression grand format et **en 2012 elle a participé à la rédaction de la norme GB/T 25676.2-2012** concernant les imprimantes grand format. Par la suite, ces normes ont été promulguées et mises en œuvre.

En **1995**, LIYU International produit sa **première imprimante numérique grand format** pour le marché de la communication

visuelle. Les années suivantes, elle reçoit plusieurs distinctions: pendant deux années consécutives, en 1996 et 1997, elle **obtient le prix «National New Product»** en Chine, en 1997 le gouvernement Anhui décerne à LIYU International le **Tax Advanced Unii**.

En Janvier 2003, LIYU est reconnue **Produit Technologique National** de la province chinoise d'Anhui et, en même temps, en tant que **célèbre TradeMark** pour la ville de Hefei. La même année elle reçoit le prix de **Produit Technologie Industrielle** pour l'exportation de la province chinoise Hefei.

Marque d'or en 2009 en tant que machine à jet d'encre extérieure au **China Award** et reconnue en 2010 en tant que société technologique adaptée à l'exportation depuis la province de Hefei, LIYU possède actuellement les **certifications CE, ISO-9001: 2000, ISO-9001: 2008**.

LIYU commercialise ses imprimantes dans le **monde entier** à travers ses bureaux de distributeurs:

### EN EUROPE :

- Allemagne
- France
- Turquie
- Russie
- Italie
- Espagne
- Pays-Bas
- Hongrie
- Grèce
- Pologne
- Angleterre

### DANS LE MONDE :

- USA
- Canada
- Mexique
- Afrique
- Indonésie
- Brésil
- Philippines
- Thaïlande
- Inde
- Égypte

L'approche industrielle périphérique permet à LIYU d'être présente sur plus de **60 marchés différents**, rendant sa visibilité dans le monde industriel des applications verticalisées et dans le monde de l'impression numérique grand format au plus haut niveau.

En 2004, 2005 et 2006, elle rejoint la **Top 50 des entreprises** de la province d'Anhui et, en 2007, il devient un produit dédié à l'exportation après avoir atteint toutes les certifications internationales.

# SOMMAIRE

## PLATINUM **KC**



pages 4 - 5

IMPRIMANTE À PLAT  
UV LED

## PLATINUM **Q3**



pages 6 - 7

IMPRIMANTE HYBRIDE  
UV LED

## PLATINUM **Q2**



pages 8 - 9

IMPRIMANTE HYBRIDE  
UV LED

## PLATINUM **Q2** E C O



pages 10 - 11

IMPRIMANTE HYBRIDE  
UV LED

## PLATINUM **QR**



pages 12 - 13

IMPRIMANTE ROLL TO ROLL  
UV LED

## PLATINUM **PCT** L E D



pages 14 - 15

IMPRIMANTE ROLL TO ROLL  
UV LED

## PLATINUM **PCT** S O L V A N T



pages 16 - 17

IMPRIMANTE ROLL TO ROLL  
ECO-SOLVANT

## PLATINUM **FH** T E X T I L E



pages 18 - 19

IMPRIMANTE ROLL TO ROLL  
SUBLIMATION

## PLATINUM **QCUT** PLATINUM **QCUT** M I N I



pages 20 - 21

TABLE DE DÉCOUPE  
GRAND FORMAT



page 22

TABLE DE DÉCOUPE  
PETIT FORMAT

# PLATINUM KC




jusqu'à  
2880 dpi

jusqu'à  
110 m<sup>2</sup> / h

colorimétrie jusqu'à  
8 couleurs

laize d'impression  
jusqu'à 3050 mm

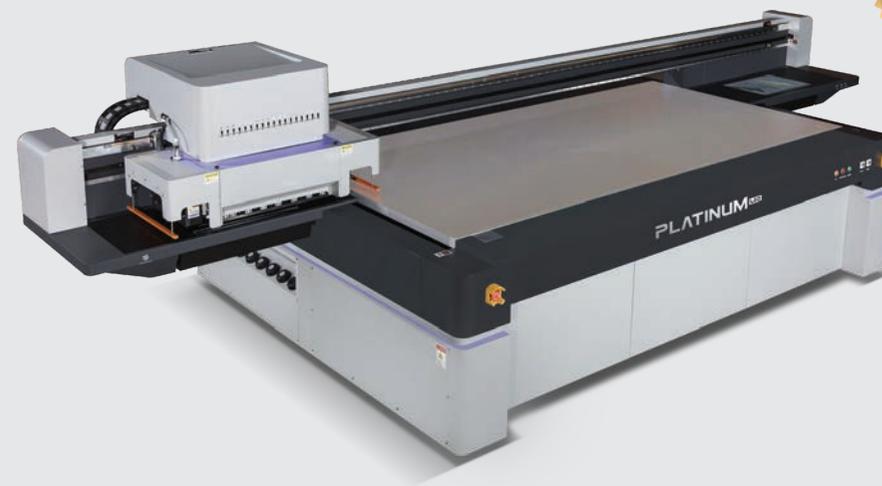

HIGHT SPEED \*  
2 PASS  
150 M<sup>2</sup>/H



OUTDOOR FAST  
PRODUCTION \*  
3 PASS  
120 M<sup>2</sup>/H



LIGHT IMAGES \*  
4 PASS  
80 M<sup>2</sup>/H



MIX COLOR \*  
6 PASS  
60 M<sup>2</sup>/H



SOLID COLORS \*  
6 PASS %100 FEATHER  
30 M<sup>2</sup>/H



PRODUCTION \*  
8 PASS  
4 PASS %100 FEATHER  
40 M<sup>2</sup>/H



DARK IMAGE \*  
8 PASS %100 FEATHER  
20 M<sup>2</sup>/H



TYPOGRAPHY \*  
4 PASS UNI  
HIGH RESOLUTION  
50 M<sup>2</sup>/H



FOTO QUALITY \*  
16 PASS  
15 M<sup>2</sup>/H

Têtes d'impression	Konica Minolta 1024i - Ricoh Gen5/Gen6 - Kyocera
Nombres de têtes d'impression	16 (Max.) - 8 (Max.) - 6 (Max.)
Taille de la goutte	6 Pl. - 13 Pl. - 7Pl. - 5Pl. - 3,5Pl.
Espace colorimétrique	CMJN + Blanc + Vernis + Lc + Lm
Encre	UV - LED
Séchage	UV Curing - LED Curing
Zone d'impression	2500 mm x 1250 mm / 3050 mm x 2050 mm
Épaisseur du support	100 mm
Résolution d'impression	2880 dpi - 1200 dpi - 2400 dpi
Vitesse d'impression	110 m <sup>2</sup> /h
Logiciels	Photo Print - Caldera (Opt.)
Matériel	LCD Monitor
Connecteur d'alimentation	230v (+/-) 10% / 40A / 50HZ / 60HZ
Dimensions 2512 (l x p x h)	5220 x 2200 x 1530 mm
Dimensions 3020 (l x p x h)	5800 x 3000 x 1530 mm
Poids	1370 / 2500 kg
Options	Entraînement linéaire, différents types de lampes, amélioration de la vitesse, impression sur verre

VITESSES D'IMPRESSION

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES





BOIS

APPLICATIONS

Cuir et simili cuir

Bois

Verre

Vinyle adhésif

Plexiglas

Panneaux publicitaires

PLV

Dibond

Céramique

Packaging et prototype

Effet matière (Vernis)



VERRE



VINYLE ADHÉSIF



PANNEAUX PUBLICITAIRES



PACKAGING ET PROTOTYPE



PLV

# PLATINUM Q3



  
 jusqu'à  
**2880 dpi**

  
 jusqu'à  
**120 m<sup>2</sup> / h**

  
 colorimétrie jusqu'à  
**8 couleurs**


  
 laize d'impression  
**3200 mm**



Têtes d'impression	Konica Minolta 1024i - Ricoh Gen5/Gen6 - Kyocera
Nombres de têtes d'impression	16 (Max.) - 8 (Max.) - 6 (Max.)
Taille de la goutte	6 Pl. - 13 Pl. - 7 Pl. - 5 Pl. - 3,5 Pl.
Espace colorimétrique	CMJN + Blanc + Vernis + Lc + Lm
Encre	UV - LED
Séchage	UV Curing - LED Curing
Laize d'impression	3200 mm
Épaisseur du support	50 mm
Résolution d'impression	2880 dpi - 1200 dpi - 2400 dpi
Vitesse d'impression	120 m <sup>2</sup> /h
Logiciel	Photo Print - Caldera (Opt.)
Matériel	LCD Monitor
Connecteur d'alimentation	230v (+/-) 10% / 40A / 50HZ
Dimensions imprimante (l x p x h)	6020 x 3732 x 1775 mm (avec tables)
Poids	3500 kg
Options	Entraînement linéaire, double rouleau, système multi-rouleaux, différentes lampes

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES



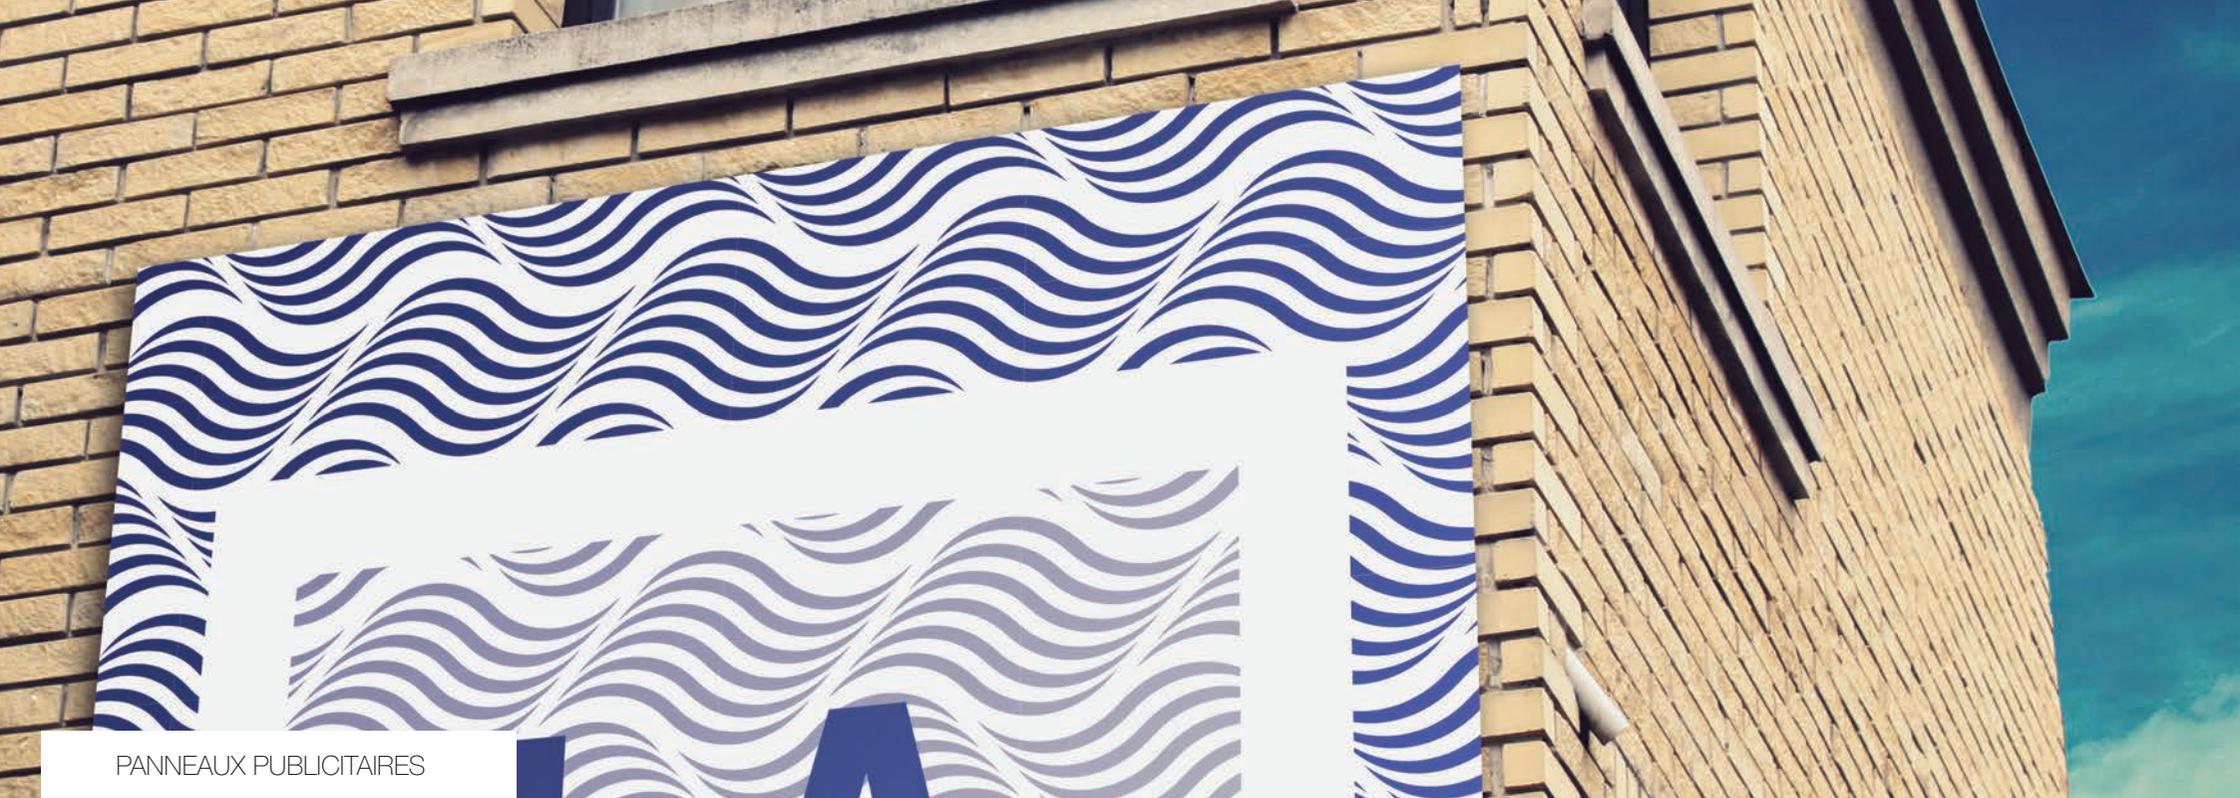

PANNEAUX PUBLICITAIRES

APPLICATIONS

- Cuir et simili cuir
- Bois
- Verre
- Vinyle adhésif
- Plexiglas
- Panneaux publicitaires
- PLV
- Dibond
- Céramique
- Packaging et prototype
- Effet matière (Vernis)



BOIS



DIBOND



PLEXIGLAS



VINYLE ADHÉSIF



PACKAGING ET PROTOTYPE

# PLATINUM Q2



  
 jusqu'à  
**2880 dpi**

  
 jusqu'à  
**90 m<sup>2</sup> / h**


  
 colorimétrie jusqu'à  
**8 couleurs**

  
 laize d'impression  
**2050 mm**



Têtes d'impression	Konica Minolta 1024i - Ricoh Gen5/Gen6 - Kyocera
Nombres de têtes d'impression	16 (Max.) - 8 (Max.) - 6 (Max.)
Taille de la goutte	6 Pl. - 13 Pl. - 7 Pl. - 3 Pl.
Espace colorimétrique	CMJN + Blanc + Vernis + Lc + Lm
Encre	UV - LED
Séchage	UV Curing - LED Curing
Laize d'impression	2050 mm
Épaisseur du support	50 mm
Résolution d'impression	2880 dpi - 1200 dpi - 2400 dpi
Vitesse d'impression	90 m <sup>2</sup> /h
Logiciel	Photo Print - Caldera (Opt.)
Matériel	LCD Monitor
Connecteur d'alimentation	230v (+/-) 10% / 40A / 50HZ / 60HZ
Dimensions imprimante (l x p x h)	5000 x 3200 x 1850 mm (avec tables)
Poids	2400 kg
Options	Entraînement linéaire, différentes lampes

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES





VERRE

Cuir et simili cuir

Bois

Verre

Vinyle adhésif

Plexiglas

Panneaux publicitaires

PLV

Dibond

Céramique

Packaging et prototype

Effet matière (Vernis)



BOIS



VINYLE ADHÉSIF



PANNEAUX  
PUBLICITAIRES



PACKAGING  
ET PROTOTYPE



PLV

APPLICATIONS

# PLATINUM Q2

E C O



  
 jusqu'à  
**2880 dpi**

  
 jusqu'à  
**90 m<sup>2</sup> / h**

  
 colorimétrie jusqu'à  
**8 couleurs**

  
 laize d'impression  
**2050 mm**



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Têtes d'impression	Konica Minolta 1024i - Ricoh Gen5/Gen6
Nombres de têtes d'impression	16 (Max.) - 8 (Max.)
Taille de la goutte	13 Pl. - 7 Pl. - 5 Pl.
Espace colorimétrique	CMJN + Blanc + Vernis + Lc + Lm
Encre	UV - LED
Séchage	UV Curing - LED Curing
Laize d'impression	2050 mm
Épaisseur du support	50 mm
Résolution d'impression	2880 dpi - 1200 dpi
Vitesse d'impression	90 m <sup>2</sup> /h
Logiciel	Photo Print - Caldera (Opt.)
Matériel	LCD Monitor
Connecteur d'alimentation	230v (+/-) 10% / 40A / 50HZ / 60HZ
Dimensions imprimante (l x p x h)	5000 x 3200 x 1850 mm (avec tables)
Poids	2400 kg
Options	Différentes lampes





VINYLE ADHÉSIF

Cuir et simili cuir

Bois

Verre

Vinyle adhésif

Plexiglas

Panneaux publicitaires

PLV

Dibond

Céramique

Packaging et prototype

Effet matière (Vernis)



CÉRAMIQUE



PLEXIGLAS



CUIR ET  
SIMILI CUIR



BOIS



PANNEAUX  
PUBLICITAIRES

APPLICATIONS

# PLATINUMQR



  
 jusqu'à  
**2880 dpi**

  
 jusqu'à  
**120 m<sup>2</sup> / h**

  
 colorimétrie jusqu'à  
**8 couleurs**

  
 laize d'impression  
**3300 mm**



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Têtes d'impression	Konica Minolta 1024i - Ricoh Gen5/Gen6 - Kyocera
Nombres de têtes d'impression	16 (Max.) - 8 (Max.) - 4 (Max.)
Taille de la goutte	3 Pl. - 6 Pl. - 13 Pl. - 7 Pl.
Espace colorimétrique	CMJN + Blanc + Vernis + Lc + Lm
Encre	UV - LED
Séchage	UV Curing - LED Curing
Laize d'impression	3300 mm
Résolution d'impression	2880 dpi - 1200 dpi - 2400 dpi
Vitesse d'impression	120 m <sup>2</sup> /h
Logiciels	Photo Print - Caldera (Opt.)
Interface d'impression	PCIE System
Connecteur d'alimentation	230v (+/-) / 32A / 50HZx2
Dimensions imprimante (l x p x h)	6412 x 2100 x 1620 mm
Poids	2800 kg
Options	Entraînement linéaire, kit mesh, différentes lampes



VITROPHANIE

- Canvas / Toile
- Cuir et simili cuir
- Décoration d'intérieur
- Backlit
- Vinyle adhésif
- Affiches
- Panneaux publicitaires
- Packaging et prototype
- PLV
- Bâche
- Décoration murale / papier peint
- Vitrophanie



PACKAGING  
ET PROTOTYPE



CANVAS / TOILE



BACKLIT



AFFICHES



DÉCORATION MURALE  
/ PAPIER PEINT

# PLATINUM PCT

L E D



  
jusqu'à  
2880 dpi

  
jusqu'à  
120 m<sup>2</sup> / h

  
colorimétrie jusqu'à  
7 couleurs

  
laize d'impression  
3200 mm



HIGHT SPEED \*  
2 PASS  
180 M<sup>2</sup>/H



OUTDOOR FAST  
PRODUCTION \*  
3 PASS  
120 M<sup>2</sup>/H



LIGHT IMAGES \*  
4 PASS  
90 M<sup>2</sup>/H



MIX COLOR \*  
6 PASS  
80 M<sup>2</sup>/H



SOLID COLORS \*  
6 PASS %100 FEATHER  
40 M<sup>2</sup>/H



PRODUCTION \*  
8 PASS  
4 PASS %100 FEATHER  
60 M<sup>2</sup>/H



DARK IMAGE  
BACKLIGHT \*  
DOUBLE (2880 DPI)  
8 PASS %100 FEATHER  
30 M<sup>2</sup>/H  
CMYK X2\*



TYPOGRAPHY \*  
4 PASS UNI  
HIGH RESOLUTION  
60 M<sup>2</sup>/H



FOTO QUALITY \*  
16 PASS  
8 PASS %100 FEATHER  
30 M<sup>2</sup>/H



VITESSES D'IMPRESSION

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Têtes d'impression Konica Minolta 1024i - Ricoh Gen5/Gen6

Nombres de têtes d'impression 14 (Max.) - 8 (Max.)

Taille de la goutte 6 Pl. - 13 Pl. - 7 Pl. - 5 Pl.

Espace colorimétrique CMJN + Blanc + Lc + Lm

Encre UV - LED

Séchage UV - LED Curing

Laize d'impression 3200 mm

Résolution d'impression 2880 dpi

Vitesse d'impression 120 m<sup>2</sup>/h

Logiciels Photo Print - Caldera (Opt.)

Connecteur d'alimentation 230v (+/-) 10% / 22A / 50HZ

Dimensions imprimante (l x p x h) 5400 x 1150 x 1650 mm

Poids 1200 kg

Options Double rouleau



VITROPHANIE

- Canvas / Toile
- Cuir et simili cuir
- Décoration d'intérieur
- Backlit
- Vinyle adhésif
- Affiches
- Panneaux publicitaires
- Packaging et prototype
- PLV
- Bâche
- Décoration murale / papier peint
- Vitrophanie



CANVAS / TOILE



PACKAGING  
ET PROTOTYPE



PANNEAUX  
PUBLICITAIRES



BÂCHE



DÉCORATION MURALE  
/ PAPIER PEINT

APPLICATIONS

# PLATINUM PCT

## SOLVANT



jusqu'à  
2880 dpi

jusqu'à  
250 m<sup>2</sup> / h

colorimétrie jusqu'à  
6 couleurs

laize d'impression  
3200 mm



HIGHT SPEED \*  
2 PASS  
250 M<sup>2</sup>/H



OUTDOOR FAST  
PRODUCTION \*  
3 PASS  
180 M<sup>2</sup>/H



LIGHT IMAGES \*  
4 PASS  
125 M<sup>2</sup>/H



MIX COLOR \*  
6 PASS  
90 M<sup>2</sup>/H



SOLID COLORS \*  
6 PASS %100 FEATHER  
45 M<sup>2</sup>/H



PRODUCTION \*  
8 PASS  
4 PASS %100 FEATHER  
65 M<sup>2</sup>/H



DARK IMAGE \*  
8 PASS %100 FEATHER  
33 M<sup>2</sup>/H



TYPOGRAPHY \*  
4 PASS UNI  
HIGH RESOLUTION  
65 M<sup>2</sup>/H



FOTO QUALITY \*  
16 PASS  
33 M<sup>2</sup>/H



VITESSES D'IMPRESSION

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES


Têtes d'impression	Konica Minolta 1024i
Nombres de têtes d'impression	4 - 6 - 8 - 12
Taille de la goutte	13 Pl.
Espace colorimétrique	CMJN + Lc + Lm
Encre	Éco-Solvant
Séchage	Infrarouge - Radiateur - Ventilateur
Laize d'impression	3200 mm
Résolution d'impression	2880 dpi
Vitesse d'impression	250 m <sup>2</sup> /h
Logiciels	Photo Print - Caldera (Opt.)
Connecteur d'alimentation	230v (+/-) 10% / 22A / 50HZ
Dimensions imprimante (l x p x h)	5400 x 1150 x 1650 mm
Poids	1200 kg



COVERING

APPLICATIONS

- Vinyle adhésif
- Covering
- Stickers
- Backlit
- Affiches
- Panneaux publicitaires
- Enseignes
- Décoration murale / papier peint

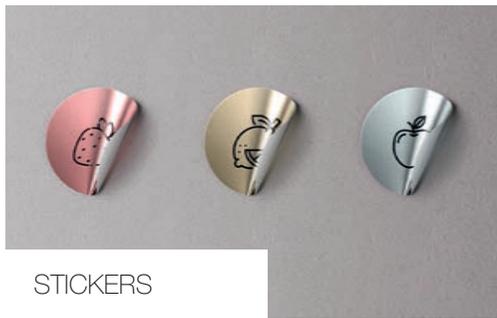

STICKERS




PANNEAUX PUBLICITAIRES



ENSEIGNES



AFFICHES

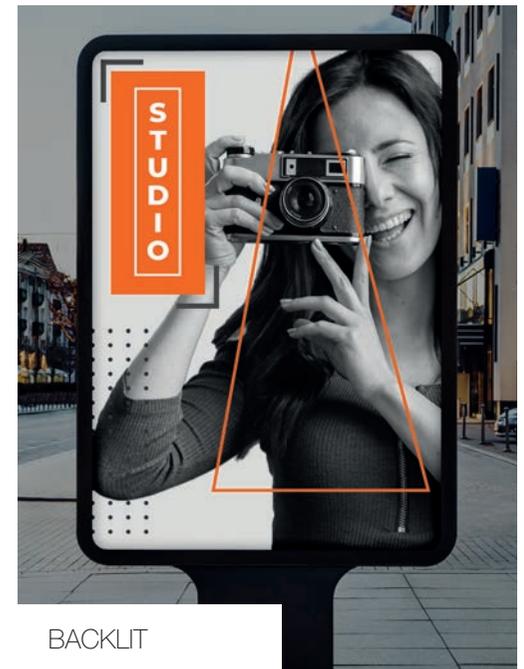

BACKLIT

# PLATINUM<sup>FH</sup> TEXTILE

jusqu'à  
**2880 dpi**

jusqu'à  
**210 m<sup>2</sup> / h**

colorimétrie jusqu'à  
**6 couleurs**

laize d'impression  
**3200 mm**



**HIGHT SPEED \***  
2 PASS  
200 M<sup>2</sup>/H



**OUTDOOR FAST PRODUCTION \***  
3 PASS  
150 M<sup>2</sup>/H



**LIGHT IMAGES \***  
3 PASS  
150 M<sup>2</sup>/H



**MIX COLOR \***  
4 PASS  
100 M<sup>2</sup>/H



**SOLID COLORS \***  
6 PASS  
75 M<sup>2</sup>/H



**PRODUCTION \***  
4 PASS  
4 PASS %25 FEATHER  
85 M<sup>2</sup>/H



**BACKLIGHT \***  
8 PASS %100 FEATHER  
30 M<sup>2</sup>/H



**TYPOGRAPHY \***  
4 PASS UNI  
HIGH RESOLUTION  
50 M<sup>2</sup>/H



**FOTO QUALITY \***  
8 PASS  
60 M<sup>2</sup>/H



Têtes d'impression	Konica Minolta 1024i - Kyocera
Nombres de têtes d'impression	12 (Max.) - 4 (Max.) - 4 (Max.)
Taille de la goutte	13 Pl. - 3,5 Pl. - 1,5 Pl.
Espace colorimétrique	CMJN Lc Lm - CMJN
Encre	Sublimation / Reactive / Pigment
Séchage	Radiateur halogène & Ventilateur
Laize d'impression	3200 mm
Résolution d'impression	2880 dpi
Vitesse d'impression	210 m <sup>2</sup> /h - 200 m <sup>2</sup> /h
Logiciels	Photo Print - ErgoSoft (Opt.)
Connecteur d'alimentation	230v (+/-) 10% / 32A / 50HZ
Dimensions imprimante (l x p x h)	1100 x 5200 x 2000 mm (sans calandre)
Dimensions totales (l x p x h)	5200 x 3000 x 2000 mm (avec calandre)
Poids	2900 kg

VITESSES D'IMPRESSION

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES



STAND  
D'EXPOSITION

- Stand d'expositions
- Drapeaux
- Oriflamme
- Vêtements
- Revêtement mural
- Rideaux
- Housse textile



ORIFLAMME



DRAPEAUX



VÊTEMENTS



HOUSSE TEXTILE

APPLICATIONS

# PLATINUM Q CUT



découpe jusqu'à  
50 mm



maxi.  
1500 mm / s



précision de  
± 0,1 mm/m



**EOT** : couteau oscillant électrique (carton, cuir, matières épaisses souples ou rigides)



**UCT** : découpe universelle (matériaux jusqu'à 5 mm d'épaisseur : carton compact ou alvéolé, matières magnétiques)



**KCT** : découpe mi-chair (vinyle, papier ou carton fin)



**RZ** : pointe à graver rotative avec système d'aspiration puissant des copeaux (fraisage sur acrylique, PVC, dibond)



**V-CUT** : découpe en biseau (matériaux jusqu'à 16 mm d'épaisseur : carton alvéolé ou fibres, mousses, composites)



**CTT** : outil de rainage (carton ondulé ou compact, matériaux alvéolaires)



**POT** : couteau oscillant pneumatique (matériaux jusqu'à 110 mm d'épaisseur : mousse, carton, caoutchouc)

Format utile

1500 x 1600 mm / 2500 x 1600 mm /  
3500 x 2100 mm / 3500 x 3200 mm

Vitesse de découpe

maxi. 1500 mm/sec


Épaisseur du support

maxi. 50 mm

Précision

± 0,1 mm/m

PROPRIÉTÉS  
TECHNIQUES



VIDÉO



PAPIER

APPLICATIONS

- PVC
- Dibond
- Carton fin
- Carton ondulé ou alvéolaire
- Cuir
- Vinyle
- Papier
- Composite
- Mousse
- Acrylique
- MDF
- Bois



CARTON FIN



ACRYLIQUE



VINYLE



CARTON ALVÉOLAIRE



MOUSSE



PAPIER

# PLATINUM Q CUT

M I N I



découpe jusqu'à  
6 mm



maxi.  
1000 mm / s



précision de  
± 0,1 mm/m



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Format utile	600 x 400 mm / 750 x 530 mm / 1200 x 900 mm
Flux média	Pneumatique
Outils de coupe	Couteau universel, couteau électrique oscillant, couteau mi-chair, outil de rainage
Épaisseur du support	maxi. 6 mm
Support média	Système d'aspiration - tapis roulant
Vitesse de découpe	maxi. 1000 mm/sec
Précision	± 0,1 mm/m
Format des données	DXF, PDF, EPS, HPGL, PLT
Air comprimé	6 Bar
Logiciels	IBrightCut, CutterServer
Alimentation	230v (+/-) 10% / 16A
Options	Adaptateur de rouleau



VIDÉO





LIYU  
FRANCE

DISTRIBUÉ PAR OXYGÈNE NUMÉRIQUE

Tél. 03 90 29 89 36  
6 rue de la gravière  
67720 WEYERSHEIM  
[contact@oxygene-numerique.fr](mailto:contact@oxygene-numerique.fr)

[www.liyu-france.fr](http://www.liyu-france.fr)

